

THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ



CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN



CATALOGUE

ỐNG VÀ PHỤ KIỆN LUỒN DÂY ĐIỆN



info@dekko.com.vn



www.dekko.com.vn



1900 1998

GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DEKKO

Tập đoàn DEKKO là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm vật tư ngành điện nước. Các sản phẩm của Tập đoàn DEKKO được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của CHLB Đức, CH Áo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế (ISO, DIN, BS, TCVN). Đồng thời, với chất lượng cao, bền, mẫu mã đẹp, các sản phẩm của Tập đoàn Dekko đều đáp ứng được nhu cầu của các công trình dân dụng và công nghiệp trong và ngoài nước.

Tập Đoàn DEKKO có 3 nhà máy với quy mô và năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng:

NHÀ MÁY 1: Km23+700 Quốc lộ 5 - xã Dị Sử - huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên với diện tích 40.000 m² và năng lực sản xuất: 30.000 tấn nhựa/năm.

NHÀ MÁY 2: KCN Tân Quang - Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên với diện tích 20.000 m² và năng lực sản xuất: 200 tấn đồng/năm và 3 triệu bóng đèn/năm.

NHÀ MÁY 3: Khu kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi với diện tích 87.000 m² và năng lực sản xuất: 20.000 tấn nhựa/năm.

➔ Các sản phẩm mang thương hiệu DEKKO bao gồm:

- Ống và phụ kiện nhựa chịu nhiệt PPR, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077&8078, ISO 15874. Đường kính từ Ø20mm đến Ø200mm.
- Ống và phụ kiện nhựa chịu nhiệt, chịu UV, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077&8078, ISO 15874. Đường kính từ Ø20mm đến Ø63mm.
- Ống và phụ kiện nhựa uPVC sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151), ISO 1452 (TCVN 8491). Đường kính từ Ø21mm đến Ø500mm.
- Ống và phụ kiện nhựa HDPE với PE80 và PE100, sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8074&8075, ISO 4427:2007. Đường kính từ Ø20mm đến Ø1200mm.
- Ống và phụ kiện tưới nông nghiệp.
- Van vòi bằng đồng và hợp kim các loại. Đường kính từ DN15mm đến DN100mm.
- Đèn Led chiếu sáng các loại.
- Ống và phụ kiện luồn dây điện.
- Lòng bè thủy sản HDPE


Với phương châm mang lại cho khách hàng: “**Chất lượng + Uy tín + Dịch vụ hoàn hảo + Hiệu Quả**”, bằng khả năng và sự nỗ lực hết mình, Tập đoàn Dekko ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường vật liệu xây dựng, giành được sự tin nhiệm của các chủ đầu tư, các nhà thầu và các bạn hàng trong và ngoài nước.



ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN PVC



Màu sản phẩm:



Giới thiệu


Ống cứng luồn dây điện PVC được sản xuất từ vật liệu uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010. Sản phẩm có màu sắc đa dạng, trong đó trắng đục là màu sắc chủ đạo.

Đặc tính ưu việt



- Được tạo ra từ các hạt nhựa PVC chất lượng cao, không bị nén vỡ khi gấn trong tường, âm sàn hoặc chôn dưới sàn bê tông.
- Không bị ăn mòn điện hóa, chịu được độ ẩm cao, chống axit ăn mòn và hầu hết các hóa chất thông thường.
- Khả năng chống cháy tốt, đặc biệt không cháy thành ngọn lửa khi đốt trực tiếp, ngọn lửa tự tắt khi không có nguồn cấp.

Ghi chú: Màu sắc có thể thay đổi theo từng đơn đặt hàng.

TT	D	ĐỘ DÀY T (mm)			ĐỘ OVAL	CHIỀU DÀI ỚNG
		DÂY ỚNG D1 (320N)	DÂY ỚNG D2 (750N)	DÂY ỚNG D3 (1250N)		
1	16	1.20 ± 0.10	1.40 ± 0.10	1.70 ± 0.10	0.3	2920 + 5
2	20	1.36 ± 0.10	1.55 ± 0.10	1.90 ± 0.10	0.3	2920 + 5
3	25	1.50 ± 0.10	1.70 ± 0.10	2.00 ± 0.15	0.3	2920 + 5
4	32	1.86 ± 0.10	2.10 ± 0.15	2.50 ± 0.15	0.3	2920 + 5

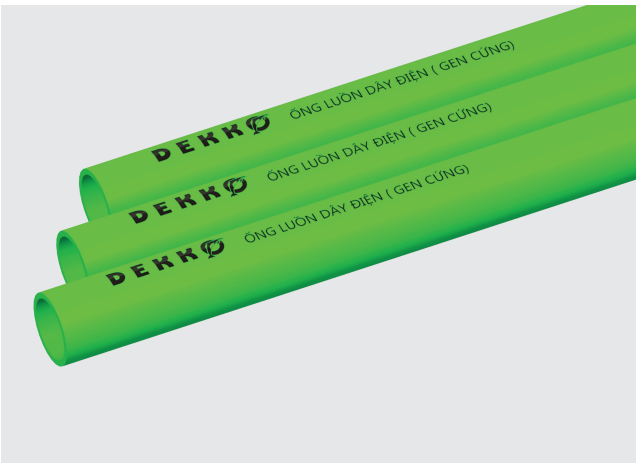

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PVC CHỐNG CHÁY



A
t/ 4:1

Giới thiệu



Ống gen mềm luồn dây điện PVC chống cháy được sản xuất từ vật liệu uPVC theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010. Sản phẩm có màu trắng, mềm dẻo, có biên dạng sóng theo mặt cắt dọc, đặc biệt trên ống có logo Dekko chống hàng giả.

Đặc tính ưu việt

- Khả năng chống cháy, chống ẩm, chống mối mọt và axit ăn mòn cao.
- Mềm dẻo, linh hoạt khi lắp đặt, không cần phụ kiện (cút, tê) đi kèm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
- Trên cuộn ống có chia thành các đoạn theo mét giúp thuận tiện khi cắt sử dụng.

TT	D	d	a	b	ĐỘ DÀY T	KHỐI LƯỢNG CUỘN (kg)	CHIỀU DÀI
1	16	11	3.5	2.45	$0,2 \pm 0,04$	1.9	50
2	20	15.3	3.7	2.65	$0,2 \pm 0,04$	2.5	50
3	25	19.1	4.2	2.95	$0,2 \pm 0,04$	2.48	40
4	32	26	5	3.35	$0,3 \pm 0,04$	2.4	25

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PE



A
t/ 4:1

Giới thiệu

Ống gen mềm luồn dây điện PE được sản xuất từ vật liệu HDPE. Sản phẩm có màu xám đen, biên dạng sóng theo mặt cắt dọc và có logo Dekko chống hàng giả.

Đặc tính ưu việt

- Ống gen mềm luồn dây điện PE có khả năng kháng tia UV, chống ẩm, chống mối mọt và axit ăn mòn cao, thích hợp lắp đặt ngoài trời.
- Ống có đặc tính mềm dẻo, linh hoạt khi lắp đặt mà không cần phụ kiện (tê, cút) đi kèm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
- Trên cuộn ống có chia thành các đoạn theo mét giúp thuận tiện khi cắt sử dụng.


Ứng dụng

- Dùng cho dây tín hiệu, cáp điều khiển.

TT	D	d	a	b	ĐỘ DÀY T	KHỐI LƯỢNG CUỘN (kg)	CHIỀU DÀI
1	16	11	3.5	2.45	$0,3 \pm 0,04$	1.48	50
2	20	15.3	3.7	2.65	$0,3 \pm 0,04$	2.45	50
3	25	19.1	4.2	2.95	$0,3 \pm 0,04$	2.25	40
4	32	26	5	3.35	$0,4 \pm 0,04$	2.22	25



HỘP CHIA MỘT NGÃ

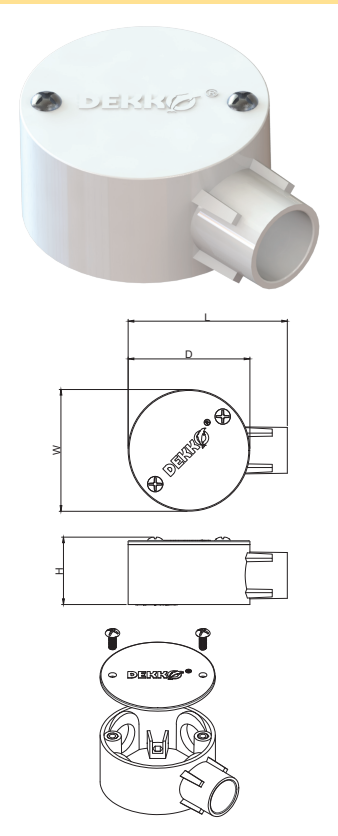

Giới thiệu

Hộp chia một ngã được sản xuất từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền hiện đại và thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7147-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính đó là nắp và thân được kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính


- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đầu và làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Được sử dụng như phụ kiện cuối ống.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	W	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp chia một ngã	Ø16	65	36	81	65	57
	Ø20	65	36	85	65	58
	Ø25	65	36	87	65	60

HỘP CHIA HAI NGÃ THẲNG

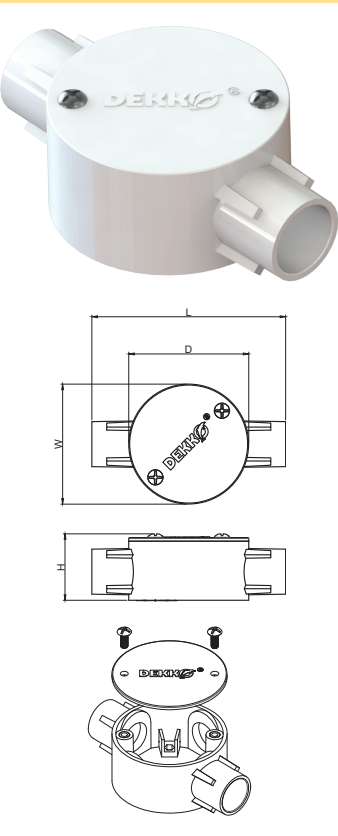

Giới thiệu

Hộp chia hai ngã thẳng được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010. BS4607.

Cấu tạo: Hộp chia hai ngã thẳng được thiết kế 2 cửa ống luồn thẳng nhau và có 2 thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính


- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt, có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đầu tại các vị trí nối dây thẳng và có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Đa dạng lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	W	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp chia hai ngã thẳng	Ø16	65	36	97	65	57
	Ø20	65	36	105	65	62
	Ø25	65	36	110	65	65

HỘP CHIA HAI NGÃ VUÔNG

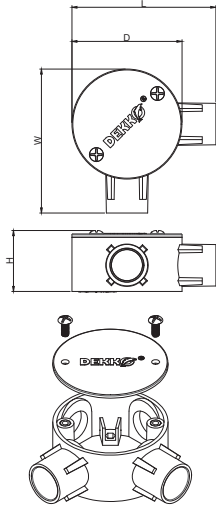

Giới thiệu

Hộp chia hai ngã vuông được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Hộp chia hai ngã vuông có thiết kế 2 cửa ống luồn vuông góc nhau và gồm 2 thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính


- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đầu tại các vị trí nối dây, thay đổi hướng của ống luồn dây điện và có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	W	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp chia hai ngã vuông	Ø16	81	36	81	65	57
	Ø20	85	36	85	65	62
	Ø25	87	36	87	65	65

HỘP CHIA BA NGÃ

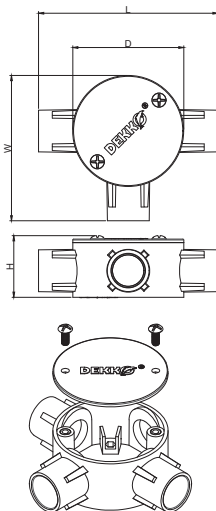

Giới thiệu

Hộp chia ba ngã được làm từ vật liệu uPVC màu trắng trên công nghệ hiện đại và thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Được chia thành 2 phần chính là nắp và thân kết nối với nhau bằng vít kim loại.

Đặc tính

- Khả năng chịu nhiệt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.




Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đầu tại các vị trí nối dây, nối thẳng và tách 1 ngã cho đường dây, có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	W	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp chia ba ngã	Ø16	81	36	97	65	61
	Ø20	85	36	105	65	66
	Ø25	87	36	110	65	70



HỘP CHIA BỐN NGÁ



Giới thiệu

Hộp chia bốn ngã làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Hộp chia bốn ngã có thiết kế 4 cửa ống luồn vuông góc nhau và gồm 2 thành phần chính là nắp - thân, kết nối bằng vít kim loại.

Đặc tính



- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt, và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt như hộp cầu đầu tại các vị trí nối dây, nối thẳng và tách 2 ngã cho đường dây, có thể làm chân đế cho các thiết bị khác như camera, treo lắp bóng đèn... bảo vệ mối nối và tăng tính thẩm mỹ.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	W	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp chia bốn ngã	Ø16	97	36	97	65	63
	Ø20	105	36	105	65	70
	Ø25	110	36	110	65	75

TÊ ỐNG



Giới thiệu

Tê ống được làm bằng vật liệu nhựa uPVC màu trắng trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn TCVN 7417-1:2020, BS4607.

Cấu tạo: Được chia làm 3 cửa ống luồn.

Đặc tính

- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.



Ứng dụng

- Dùng để chia đường ống thêm ngã hoặc gộp lại thống nhất từ 2 ngã về 1 tại cả vị trí có góc bo nhỏ.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)				
	Đường kính ống	D	H	L	K. lượng (g)
Tê ống	Ø16	20	36	52	13
	Ø20	24	44	64	19
	Ø25	30	55	80	36



CÚT GÓC



Giới thiệu

Cút góc ống luồn làm bằng vật liệu nhựa uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Chia làm 2 cửa ra vuông góc nhau.

Đặc tính




- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, và có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng tại vị trí cần thay đổi hướng đi của đường dây và lắp đặt được tại vị trí có góc bo nhỏ.
- Đa dạng sự lựa chọn chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)				
	Đường kính ống	D	H	L	K. lượng (g)
Cút góc	Ø16	20	37	27	10
	Ø20	24	45	33	15
	Ø25	30	53	38	28

MĂNG SÔNG



Giới thiệu

Măng sông ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Chia làm 2 cửa ra vào thẳng nhau.

Đặc tính

- Khả năng chịu nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để đầu nối các ống luồn cùng kích thước với nhau.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.




CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)			
	Đường kính ống	D	L	K. lượng (g)
Măng sông	Ø16	20	34	7
	Ø20	24	42	10
	Ø25	30	52	18
	Ø32	37	66	29



KẸP ỐNG



Màu sản phẩm:



Giới thiệu

Kẹp đỡ ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại và thiết kế TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Đặc tính

- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.



Ứng dụng

- Dùng để cố định các đường ống trên tường, trần nhà.
- Liên kết các vấu cài tạo thành hệ thống kẹp vững chắc và thẳng hàng.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.

Ghi chú: Màu sắc có thể thay đổi theo từng đơn đặt hàng

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)					
	Đường kính ống	H	W	L	D	K. lượng (g)
Kẹp đỡ ống	Ø16	24	17	25	22	5
	Ø20	25	17	30	26	6
	Ø25	29	19	34	31	8
	Ø32	33	19	41	38	10

KHỚP NỐI REN



Giới thiệu

Khớp nối ren ống luồn làm bằng vật liệu uPVC màu trắng và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được thiết kế theo TCVN 7417-1:2010, BS4607.

Cấu tạo: Gồm 2 chi tiết ren ngoài và ren trong.

Đặc tính


- Khả năng giữ nhiệt tốt, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để kết nối với 1 phụ kiện nào đó như hộp cầu đấu, đế âm, đế dương... với yêu cầu tháo lắp dễ dàng, chắc chắn, kín khít và có thẩm mỹ cao.
- Đa dạng sự lựa chọn theo kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20 và Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)				
	Đường kính ống	D1	D2	L	K. lượng (g)
Khớp nối ren	Ø16	22	20	30	7.5
	Ø20	27	24	35	11
	Ø25	33	29	41	17

HỘP NỐI CÓ LỖ CHỜ



Giới thiệu

Hộp nối có lỗ chờ làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và được thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính là nắp và thân liên kết với nhau bằng vít kim loại.

Đặc tính

- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt các cầu đầu điện, nơi phân tách các đường dây điện thành nhiều ngả khác nhau.
- Sản phẩm có lỗ chờ thuận tiện khi sử dụng mà không cần khoan lỗ, phù hợp khi lắp đặt âm tường để đảm bảo chỉ số IP 30, an toàn khi sử dụng.
- Đa dạng sự lựa chọn kích thước hộp khác nhau và kích thước ống luồn dây điện từ Ø16, Ø20, Ø25 và Ø32.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)			
	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp nối có lỗ chờ	80	80	50	110
	110	110	50	160
	160	160	50	300

HỘP NỐI KHÔNG LỖ CHỜ



Giới thiệu

Hộp nối không lỗ chờ làm bằng vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Gồm 2 thành phần chính là nắp và thân liên kết với nhau bằng vít kim loại.

Đặc tính

- Khả năng cách nhiệt tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt và có hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.


Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt các cầu đầu điện, nơi phân tách các đường dây điện thành nhiều ngả khác nhau.
- Dùng để lắp nối so với mặt tường nhưng vẫn đảm bảo IP 30, an toàn khi sử dụng
- Dùng lắp ống luồn dây điện sử dụng làm chân đế cho các thiết bị như camera...
- Đa dạng sự lựa chọn theo các kích thước hộp khác nhau.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)			
	H	L	D	K. lượng (g)
Hộp nối không lỗ chờ	80	80	50	115
	110	110	50	165
	160	160	50	305



ĐẾ ÂM ĐƠN

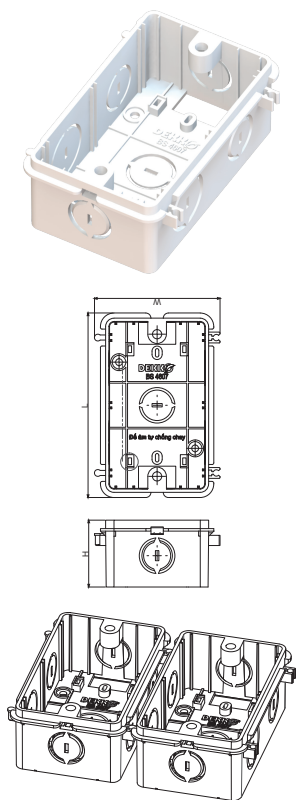

Giới thiệu

Đế âm đơn được sản xuất từ vật liệu nhựa uPVC màu trắng và đai ốc inox M4 thiết được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Đế âm đơn có các vấu và đai ốc inox M4 giúp liên kết nhiều đế âm với nhau thẳng hàng thuận tiện khi thi công mà không cần phụ kiện con kê.

Đặc tính


- Khả năng chịu nhiệt cao, cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.

Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt các mặt hạt chữ nhật chứa công tắc, ổ cắm hay aptomat khối 2p (MCCP).
- Dùng để lắp đặt âm tường có lỗ chờ, lắp ghép tốt với ống luồn Ø16, Ø20 có khớp nổi ren hoặc lắp trực tiếp với ống luồn Ø25.

CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)			
	W	H	L	K. lượng (g)
Đế âm đơn	74	40	110	55

ĐẾ ÂM ĐƠN VUÔNG

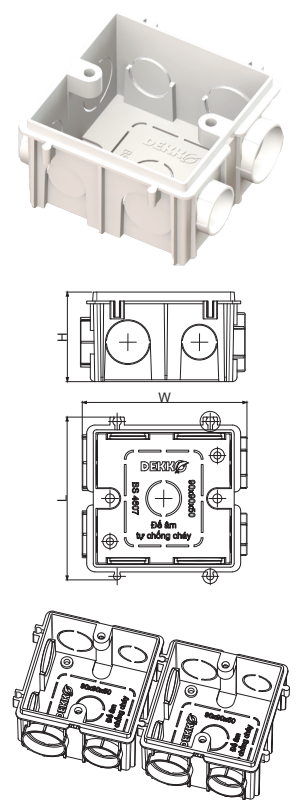

Giới thiệu

Đế âm đơn vuông là phụ kiện làm từ vật liệu uPVC màu trắng, được sản xuất trên chuyên công nghệ hiện đại và thiết kế theo TCVN 7417-1:2010.

Cấu tạo: Đế âm đơn vuông có các vấu và các lỗ chờ ăn khớp nhau giúp liên kết nhiều đế âm thẳng hàng theo cả 2 chiều, thuận tiện khi thi công mà không cần phụ kiện con kê.

Đặc tính

- Khả năng cách điện tốt với điện trở lớn hơn 5MΩ.
- Khả năng chịu va đập, chống ăn mòn tốt và có cơ tính chịu tải treo.
- Khả năng chống cháy tốt, với hệ số chống cháy lan theo tiêu chuẩn UL 94 V-0.


Ứng dụng

- Dùng để lắp đặt các mặt hạt vuông chứa công tắc, ổ cắm theo
- Dùng để lắp đặt âm tường có lỗ chờ, lắp ghép tốt với ống luồn Ø16, Ø20 có khớp nổi ren hoặc lắp trực tiếp với ống luồn Ø25.


CHI TIẾT	KÍCH THƯỚC (mm)			
	W	H	L	K. lượng (g)
Đế âm đơn vuông	92	50	91	40




HÌNH ẢNH LẮP GHÉP ĐỂ ÂM ĐƠN

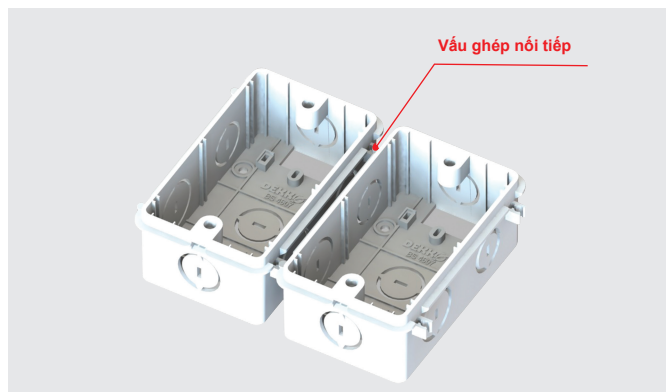



Lắp ghép để âm chữ nhật

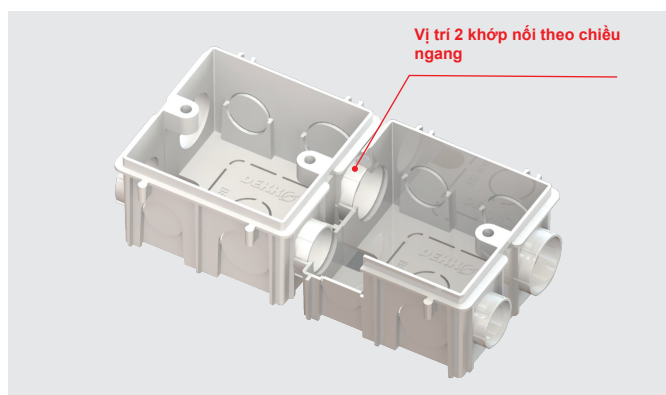

Lắp ghép để âm vuông ngang

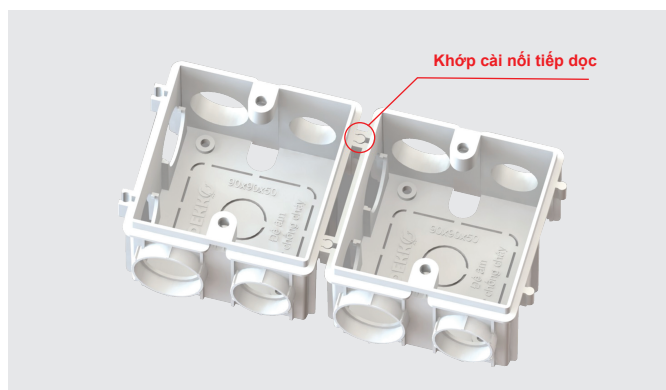

Lắp ghép để âm vuông nối tiếp dọc

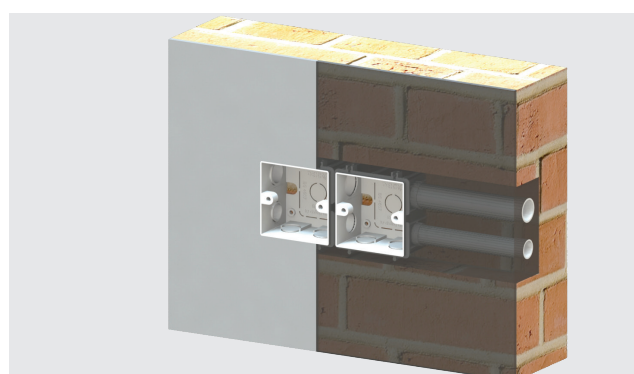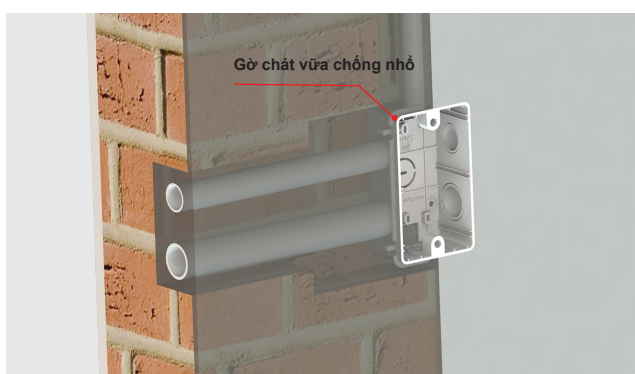

ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN PVC 4

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PVC CHỐNG CHÁY 5

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PE 5

HỘP CHIA MỘT NGÃ 6

HỘP CHIA HAI NGÃ THẲNG 6

HỘP CHIA HAI NGÃ VUÔNG 7

HỘP CHIA BA NGÃ..... 7

HỘP CHIA BỐN NGÃ..... 8

TÊ ỐNG 8

CÚT GÓC 9

MĂNG SÔNG 9

KẸP ỐNG..... 10

KHỚP NỔI REN 10

HỘP NỔI CÓ LỖ CHỜ..... 11

HỘP NỔI KHÔNG LỖ CHỜ..... 11

ĐẾ ÂM ĐƠN 12

ĐẾ ÂM ĐƠN VUÔNG 12

HÌNH ẢNH LẮP GHÉP ĐẾ ÂM ĐƠN 13



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DEKKO

- 🏠 **Trụ sở:** Khu CN Nam Thăng Long - P. Thụy Phương - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: (024) 3752 2640 * Fax: (024) 3752 2620
- 🏠 **Chi nhánh tại Miền Trung:** KCN Hòa Cầm - TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 628 6482 * Fax: (0236) 375 9676
- 🏠 **Chi nhánh tại Miền Nam:** Quốc lộ 1A, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3592 6727/Fax: (028) 3592 6728
- ✉️ **Email:** info@dekko.com.vn * **Website:** www.dekko.com.vn * **Hotline:** 1900 1998